


## EAU CHAUDE ET VAPEUR

**Tube** Chlorobutyle noir, **Armature** nappes de cables acier haute tenacite, **revêtement** EPDM noir, resistant a la chaleur à l'abrasion et a l'ozone, micro perfore, **application** vapeur saturée et surchauffee pour application industrielles (raffineries, chantiers, navals, installations chimiques, etc...), **temperature**-40°C +220°C (-40°F +430°F)intermittent TO 232° C (450°F).

■ T 331 AA

**VAPEUR SATUREE  
ET SURCHAUFFEE**

**17 BARS**

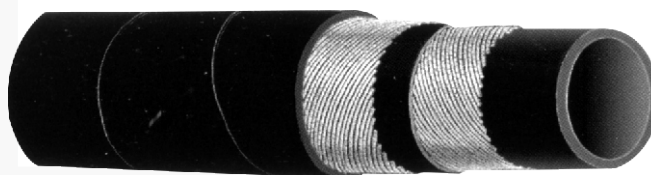

DI mm	DI inch	DE mm	Epaisseur mm	Poids gm	Pression BAR	Pression PSI
13	1/2	25	6	580	17	250
19	3/4	32	6.5	750	17	250
25	1	38	6.5	940	17	250
32	1 1/4	46	7	1230	17	250
38	1 1/2	52	7	1440	17	250
51	2	67	8	2280	17	250